


PINTAKÄSITTELYVÄLINEIDEN VALINTA



Kuva 1. Suihkupuhdistuslaite.

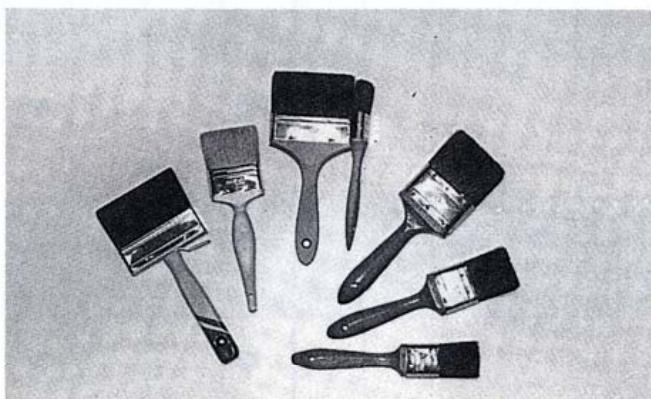

Kuva 2. Yleissiveltimiä.



Kuva 3. Polttomoottorikäyttöinen suurpaineruisku ajorata-merkintälaitteella varustettuna.

Tässä ohjeessa käsitellään maalaustöissä käytettäviä työvälineitä. Tässä vaiheessa ei ole mahdollista esitellä merkkikohtaisia tietoja, vaan ohjeen päätarkoitus on antaa merkittävimpien liikkeiden yhteystiedot. Erikoisliikkeiden käyttö on suositeltavaa, mutta rautakaupoistakin saattaa löytyä sopivia työvälineitä. Korjaustöissä on todettu, että väärillä työvälineillä ja työtavoilla on usein pilattu hyvillä maaleilla saavutettavissa oleva pinnoite. Näin ollen oikeiden työvälineiden valintaan on kiinnitettävä huomiota.

Pintakäsittelyvälineet on jaettu ohjeessa esikäsittely- ja maalausvälineisiin. Välineitä valittaessa on otettava huomioon niistä saadut kokemukset. Suurpaineruiskuja on saatavana paineilma-, sähkö- ja polttomoottorikäyttöisinä. Suutin valitaan maalin tuoteselosteen mukaan. Siveltimiä, teloja, suuttimia tms. valmistetaan monen laatuista. Sillankorjaustöissä on syytä käyttää vain hyvälaatuisia työvälineitä. Uusien välineiden kokeiluun on suhtauduttava myönteisesti ja niistä on tiedotettava SILKO-projektille, jotta kokemukset voidaan välittää yleiseen tietoon.

Korjausmaalaus voi olla uusinta tai paikkausmaalausta. Ainakin uusintamaalaukset urakoidaan. Urakoitsijaluettelo on esitetty SILKO-ohjeessa 4.302. Ohjeessa on selostettu myös urakointimenettely. Urakoitsijaa valittaessa on syytä ottaa huomioon tiedot urakoitsijoiden käyttämien välineiden tasosta ja huollosta. Hyväksytyt pintakäsittelyaineet on esitetty SILKO-ohjeessa 3.352.

Maalaustöissä on varauduttava sään vaihteluihin mieluummin sääsuojan ja ainakin peitteiden avulla. Usein tarvitaan myös kuumailmapuhaltimia tai muita lämmönkehittäjiä. Niitä ei käsitellä tässä ohjeessa, vaan ohjeet tuleaan laatimaan myöhemmin. Mittaus- ja työsuojeluvälineetkin tuleaan esittämään omis- sa ohjeissaan SILKO 4.361 ja 4.399.

