



YKSITYISTEN TEIDEN KUNNOSSAPITO

KUNNOSSAPITO

Kortti laadittu
28.02.2002

Korttia päivitetty

KORTISTON SISÄLTÖ

Kunnossapito

- kunnossapidon kalenteri
- maakivien poisto
- höyläys
- lanaus
- sorastus 2/2
- pölynsidonta
- päällysteen korjaus


MATERIAALIMÄÄRÄT

Ajoradan kunnostukseen vuodessa käytettävän soramurskeen tai luonnonsoran määrän arvioimisessa voidaan käyttää yksityisteiden määrästandardeja. Em. standardien mukaan vuotuinen sorastusmäärä vaihtelee paikallisista olosuhteista, leveydestä ja pohjamaan laadusta riippuen välillä 13-34 m³/km. Kulutuskerroksen paksuuden tulisi olla vähintään 50 mm.

Taulukko. Soramäärät vuodessa m³/km ja t/km.

Tien kp-luokka	Soramurske		Luonnonsora	
	m ³	t	m ³	t
1	23	37	34	54
2	20	32	30	48
3	17	27	25	40
4	13	21	19	30

SORAKULUTUSKERROKSEEN KÄYTETTÄVÄN SORAMURSKEEN, KALLIOMURSKEEN JA MOREENIMURSKEEN RAKEISUUSOHJEALUEET

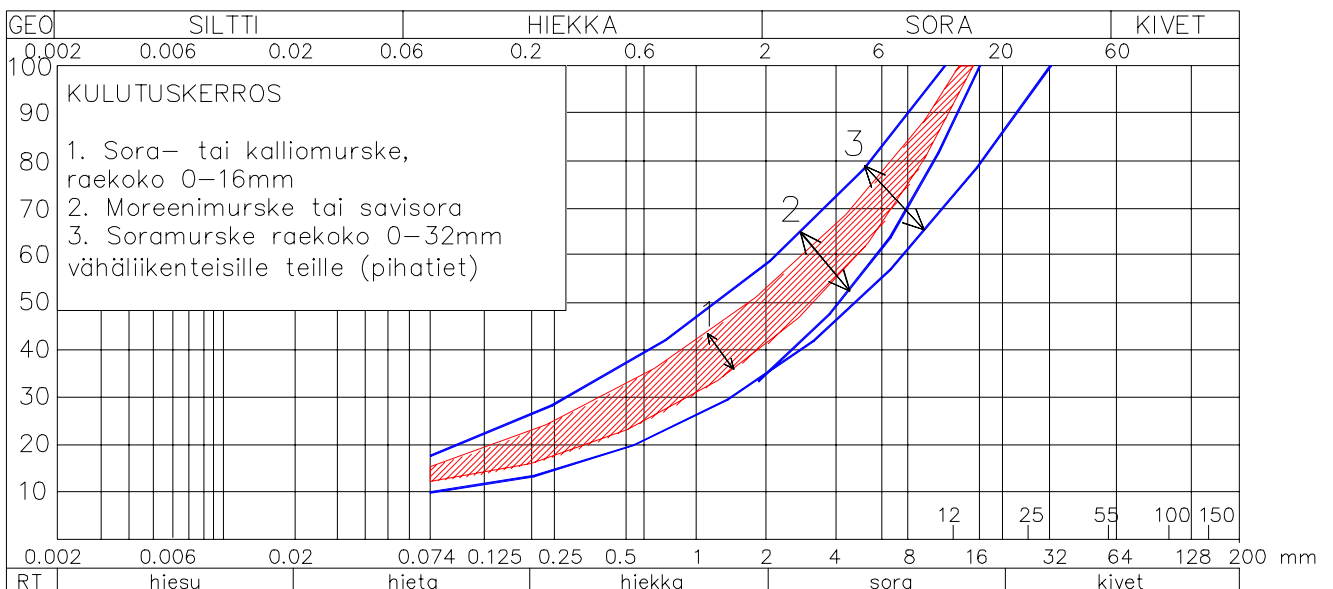

Soratoimittajalta täytyy vaatia materiaalia, jonka rakeisuuskäyrä on ohjealueen sisällä!!!!