

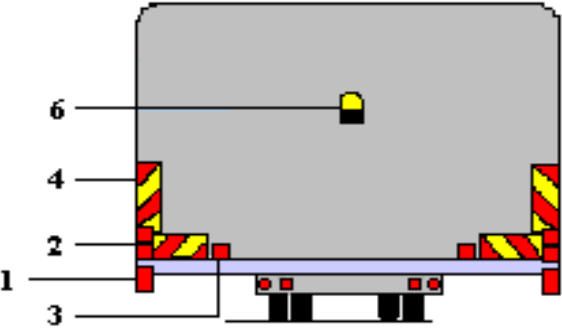


ERIKOISKULJETUKSEN MERKITSEMINEN

Kuljetuksen leveys (L)	Merkinnät ajoneuvon takana	Kuva
$L \leq 3,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 punainen heijastin (ei kolmion muotoinen) ja 2) 1 punaista valoa näyttävä valaisin* (valoaukon pinta-ala min 50 cm²) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle. 6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana). 	
$3,0 < L \leq 4,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 punainen heijastin (ei kolmion muotoinen) ja 2) 2 punaista valoa näyttävää valaisinta* päällekkäin (kunkin valaisimen pinta-ala min 50 cm²) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle. 6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana). 	
$4,0 < L \leq 7,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 punainen heijastin (ei kolmion muotoinen) ja 2) 2 punaista valoa näyttävää valaisinta* päällekkäin (kunkin valaisimen valoaukon pinta-ala min 50 cm²) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle. 3) Punaista valoa näyttävät lisävalaisimet* enintään 1,0 metrin välein ajoneuvon ja kuorman uloimpien valojen välille, kun ajoneuvon ja kuorman ulompien valojen etäisyys ylittää 1,0 metriä. 4) Tunnuskilvet kuorman leveydelle pysty- ja vaakasuuntaan kuorman muotoa seuraten (vuorottaisin punaisin ja keltaisin vinoraidoin). 6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana). 	

<p>L > 7,0 m</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 punainen heijastin (ei kolmion muotoinen) ja 2) 2 punaista valoa näyttävää valaisinta* päällekkäin (kunkin valaisimen valoaukon pinta-ala min 50 cm²) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle. 3) Punaista valoa näyttävät lisävalaisimet* enintään 1,0 metrin välein ajoneuvon ja kuorman ulompien valojen välille, kun ajoneuvon ja kuorman ulompien valojen etäisyys on yli 1,0 metriä. 4) Tunnuskilvet** kuorman leveydelle pysty- ja vaakasuuntaisesti kuorman muotoa seuraten (vuorottaisin punaisin ja keltaisin vinoraidoin). 5) 1 ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin (voi olla vilkkuva) kuorman vasempaan alakulmaan enintään 1,9 metrin korkeudelle. 6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana). 	
---------------------	---	--

* Valaisimien lamppujen teho 15 - 21 W (ei varoitusvalaisimen)

**Tunnuskilpien pituus (P) vähintään 1130 mm ja enintään 2300 mm sekä leveys (L) vähintään 130 mm ja enintään 150 mm.

