


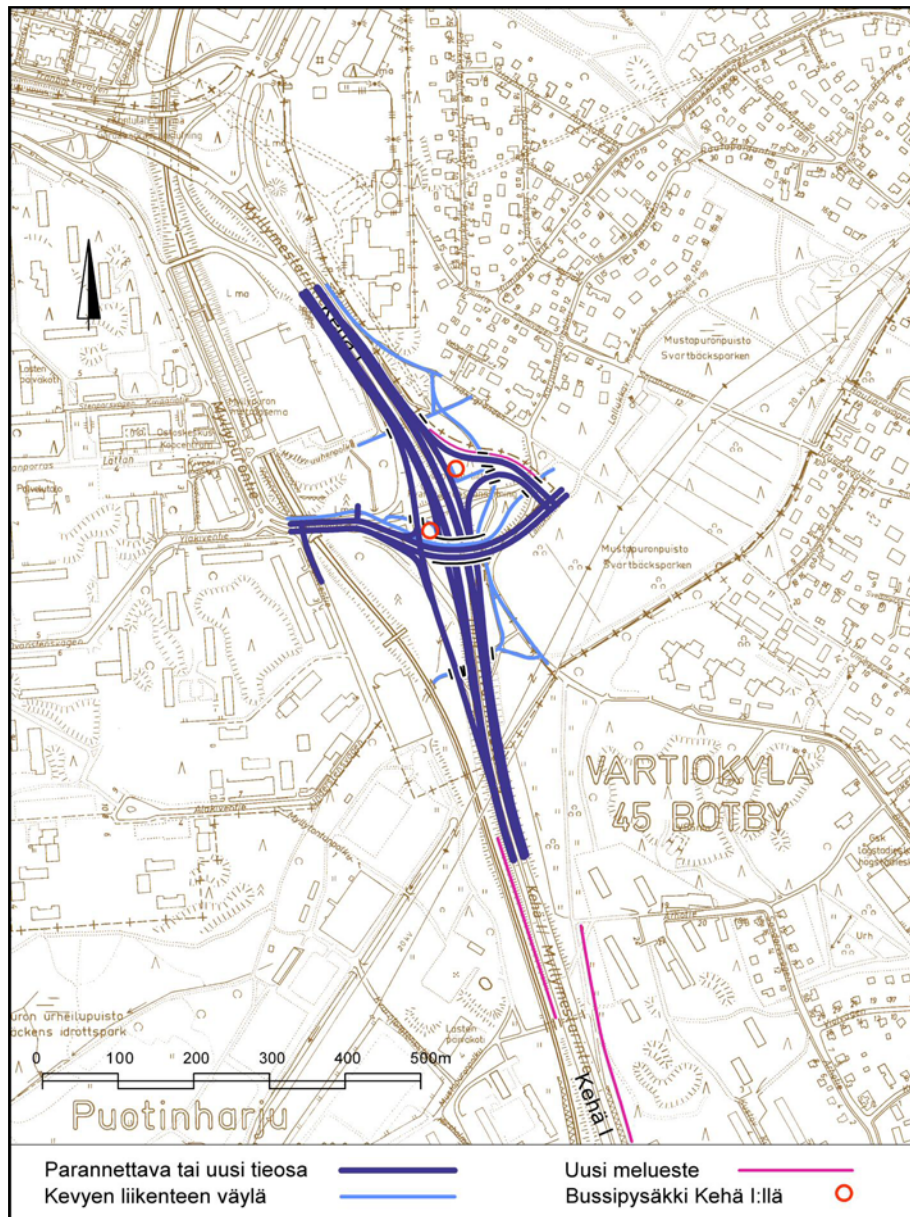

Myllypuron eritasoliittymä

Toimenpiteet:

Valo-ohjatut liittymät korvataan eritasoliittymällä, jossa Myllypurontie viedään Kehä I:n yli. Myllypuron ja Kontulan eritasoliittymien välillä Kehälle rakennetaan kolmannet kaistat, jotka toimivat liittyvän ja erkanevan liikenteen sekoittumisalueena. Kevyen liikenteen väylät rakennetaan eritasoon Kehä I:n ja Myllypurontien poikki. Linja-autopysäkkejä varten rakennetaan erilliset linja-autorampit. Häklinkujan kohdalle rakennetaan melueste.

Vaikutukset:

Tasoliittymien poistaminen parantaa merkittävästi liittymän liikenneturvallisuutta. Kehä I:llä ruuhkat vähenevät. Kehä I:n nopeusrajoitus voidaan nostaa 80 km/h:iin. Meluhaitat Kontulassa pienenevät.

Kustannukset:

9 M€

Suunnitelmavalmius:

Tilavaraussuunnitelma 1992.